

Hogo

Paints

Test and Then Trust



دهانات هوجو

Product catalog

www.twentypaints.com



Hogo
Paints


العنوان الاسماعيلية / فايد / منشية السلام
خدمة العملاء 01101006002
01101006003
twenty_trade@hotmail.com
www.twentypaints.com

شركة توينتي ترید للصناعة و الاستثمار

تسعي شركة توينتي ترید منذ تأسيسها أن تكون رائدة في مجال صناعة الدهانات الحديثة و توفير منتجات ذات جودة عالية ومنتجات مبتكرة مع توفير برنامج شامل لمراقبة الجودة لتحقيق رضا العملاء بنسبة 100% و ضمان وجود علاقة وثيقة و متبادلة علي المدى الدائم بين اعمالنا و عملنا

Twenty Trade has sought since its inception to be a pioneer in the field of modern paints industry and to provide high-quality products and innovative products while providing a comprehensive quality control program to achieve 100% customer satisfaction and to ensure that there is a close and mutually beneficial relationship on a permanent basis between our business and our customers

بعض الشهادات والإختبارات والإعتمادات الحاصلة عليها شركة توينتي ترید

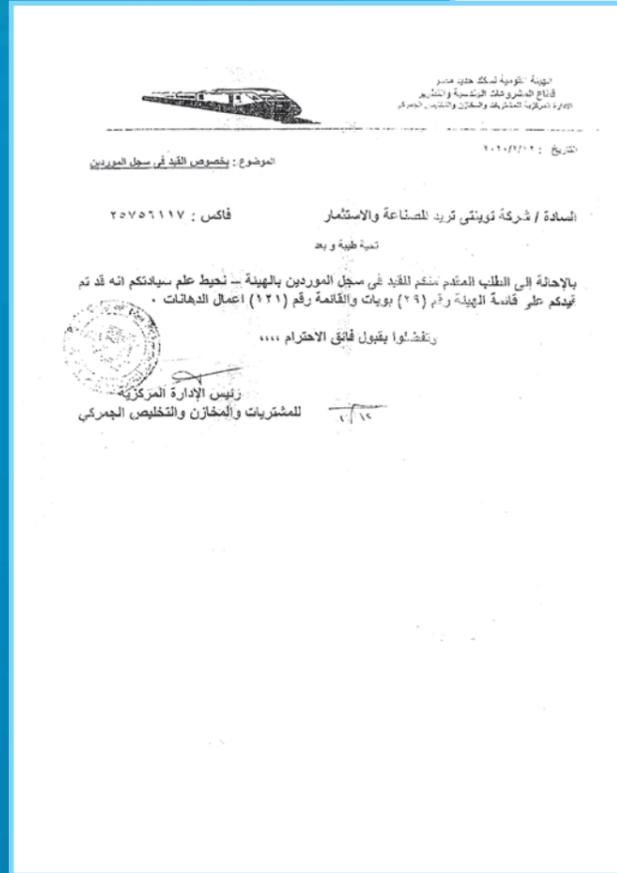



المواصفة القياسية رقم 1539 ج لسنة 2020

تولاست 2020

الوصف : دهان بلاستيك مط داخلي ذو اساس أكريلك فائق الجودة الإستخدام : يجب ان يكون السطح جافا و نظيفا وخالي من أي مواد عالقة به سواء اتربة أو زيوت أو شحوم وللأسطح المدهونة سلفا يجب ان ينظف السطح جيدا لإزالة الدهان القديم يراعى تركه زمن كافي للجفاف (4 ساعات) بين طبقات الدهان المتتالية يخفف الوجهة الأول بنسبة 10 : 15% بالماء يخفف الوجهة الثاني بنسبة 5 : 10% بالماء

مميزات المنتج :

- سطح ناعم أملس ناصع البياض
- قابلية عالية للفسيل
- تغطية ممتازة للأسطح

نظام الدهان الداخلي :

- وجه توسيل
- 2سكينة تو باست
- 1وجه بطانة ماتريكس
- 2وجه تولاست 2020

معدل الفرد الاسترشادي : 10 - 12 م² / كجم وجه واحد وتختلف حسب ظروف السطح

التخزين : 24 شهر من تاريخ الأنتاج مع مراعاة التخزين بعيدا عن اشعة الشمس المباشرة وفي مكان جاف .

اكسترا بلاست

الوصف : دهان بلاستيك مط ذو اساس أكريلك فائق الجودة مقاوم للعوامل الجوية الإستخدام : يجب ان يكون السطح جافا و نظيفا وخالي من أي مواد عالقة به سواء اتربة أو زيوت أو شحوم وللأسطح المدهونة سلفا يجب ان ينظف السطح جيدا لإزالة الدهان القديم يراعى تركه زمن كافي للجفاف (4 ساعات) بين طبقات الدهان المتتالية يخفف الوجهة الأول بنسبة 10 : 15% بالماء يخفف الوجهة الثاني بنسبة 5 : 10% بالماء

مميزات المنتج :

- قابلية ممتازة للفسيل
- سطح أملس ناعم مع ثبات الألوان
- قوة التصاق عالية على جميع الأسطح
- مقاومة عالية للخدش و الاحتكاك
- مقاومة عالية للمياه والرطوبة
- مقاومة للأحماض والقلويات

نظام الدهان الداخلي :

- وجه توسيل
- 2سكينة اكستر باست
- 1وجه بطانة تولاست 2020
- 2 وجه اكسترا بلاست


معدل الفرد الاسترشادي : 12 - 15 م² / كجم وجه واحد وتختلف حسب ظروف السطح

التخزين : 24 شهر من تاريخ الأنتاج مع مراعاة التخزين بعيدا عن اشعة الشمس المباشرة و في مكان جاف .







المواصفة القياسية رقم 1539 ج لسنة 2020

بعض الشهادات والإختبارات والإعتمادات الحاصلة عليها شركة تويستي تريد

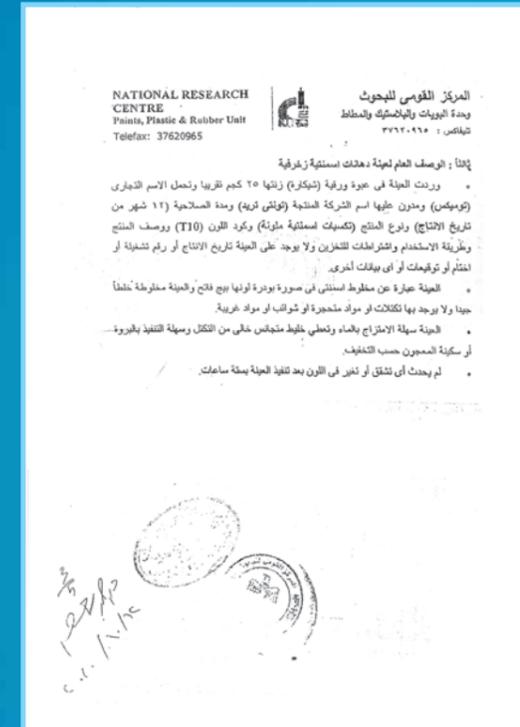

بعض الشهادات والإختبارات والإعتمادات الحاصلة عليها شركة تويستي تريد

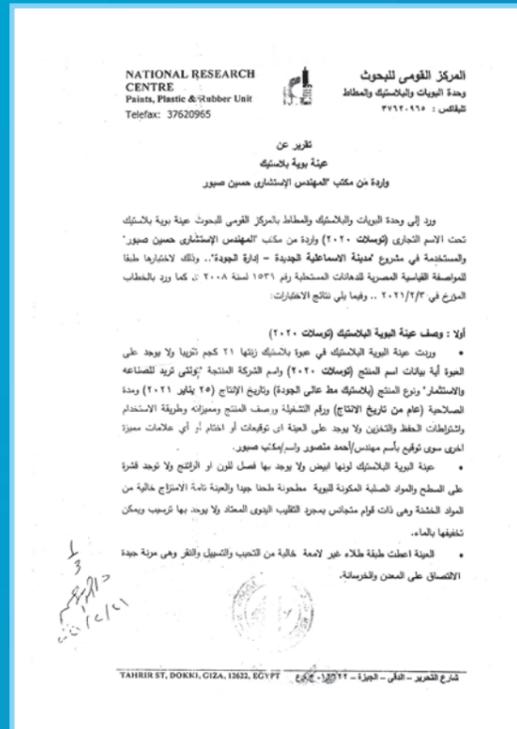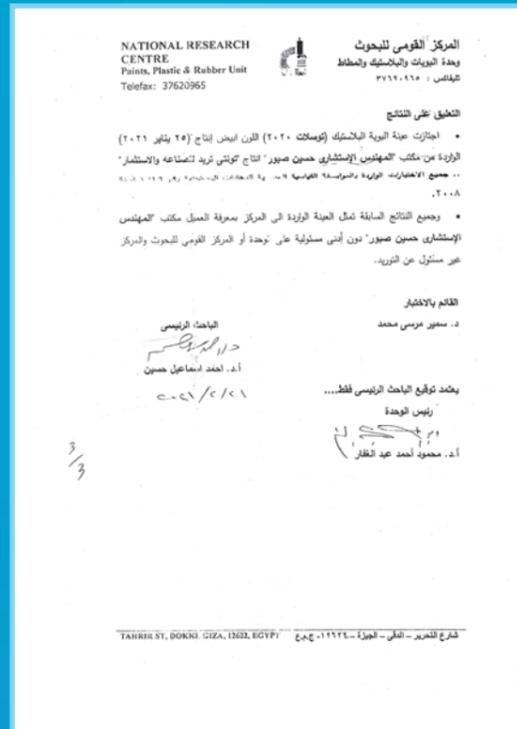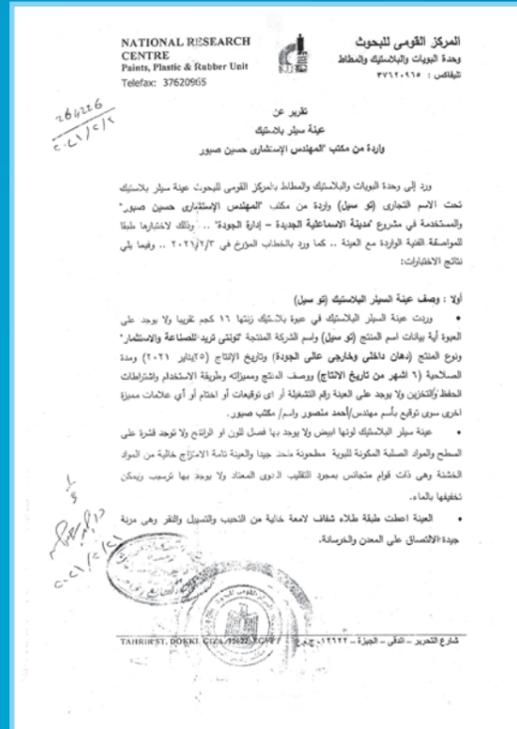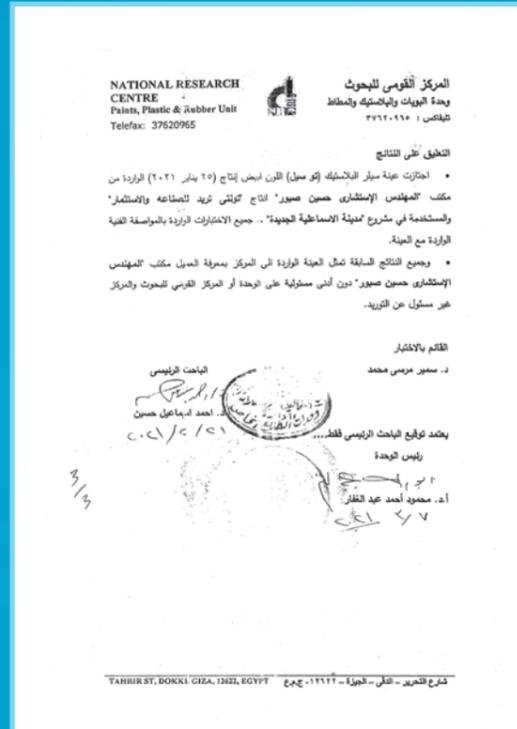

توسيل سيلر هائي Two Seal

الوصف : سيلر مائي مصنع من اجود أنواع اليراتجات والمواد المائلة التي يمتاز بملي المسام وقوة الالتصاق الإستخدام :

- يجب ان يكون السطح جافا و نظيفا وخالي من أي مواد عالقة به سواء اتربة أو زيوت أو شحوم
- يراعى تركه زمن كافي للجفاف (1ساعة)
- يخفف بالماء
- مميزات المنتج :
- قوة إتصاق عالية على الأسطح
- غلق المسام
- نظام الدهان الداخلي :



المواصفة القياسية رقم 1539 ج1 لسنة 2020

- وجه توسيل
- 2- سكينه تو باست او اكسترا باست
- 1- وجه بطانة ماتريكس او تولاست 2020
- 2- وجه تولاست 2020 او اكسترا بلاست
- معدل الفرد الاسترشادي : 13 - 15 م² / كجم وجه واحد وتختلف حسب ظروف السطح
- التخزين : 24 شهر من تاريخ الأنتاج مع مراعاة التخزين بعيدا عن اشعة الشمس المباشرة و في مكان جاف .

تو شاين 000

Two Shine Emulsion 5050

الوصف: دهان بلاستيك نصف لامع داخلي ذو اساس أكريلك فائق الجودة الإستخدام : يجب ان يكون السطح جافا و نظيفا وخالي من أي مواد عالقة به سواء اتربة أو زيوت أو شحوم وللأسطح المدهونة سلفا يجب ان ينظف السطح جيدا لإزالة الدهان القديم

يراعى تركه زمن كافي للجفاف (4 ساعات) بين طبقات الدهان المتتالية

يخفف الوجه الأول بنسبة 10 : 15% بالماء

يخفف الوجه الثاني بنسبة 5 : 10% بالماء

مميزات المنتج :

- سطح ناعم أملس ناصع البياض

- قابلية عالية للفسيل

- تغطية ممتازة للأسطح

- معدل فرد عالي

- نظام الدهان الداخلي :

- وجه توسيل

2- سكينه تو باست

1- وجه بطانة ماتريكس

2- وجه توشاين 5050

معدل الفرد الاسترشادي : 11 - 15 م² / كجم وجه واحد وتختلف حسب ظروف السطح

التخزين : 24 شهر من تاريخ الأنتاج مع مراعاة التخزين بعيدا عن اشعة الشمس المباشرة و في مكان جاف .



المواصفة القياسية رقم 1539 ج1 لسنة 2020



المواصفة القياسية رقم 1539 ج لسنة 2020

ماتريكس Matrix

الوصف: دهان داخلي ذو اساس أكريلك ذو جودة ملائمة للاستخدام كبطانة ويمكن أستخدامه للتشطيب الأقتصادي.

الإستخدام : يجب ان يكون السطح جافا و نظيفا وخالي من أي مواد عالقة به سواء اتربة أو زيوت أو شحوم وللأسطح المدهونة سلفا يجب ان ينظف السطح جيدا ليزالة الدهان القديم

يراعي تركه زمن كافي للجفاف (4 ساعات) بين طبقات الدهان المتتالية

يخفف الوجهة الأول بنسبة 10 : 15 % بالماء

يخفف الوجهة الثاني بنسبة 5 : 10 % بالماء

مميزات المنتج :

- سطح ناعم أملس
- تغطية جيدة للأسطح
- سهل الأستخدام
- نظام الدهان الداخلي :
- وجهه توسيل
- 2 سكينه تو باست
- 2 وجه ماتريكس

معدل الفرد الاسترشادي : 8 - 10 م² / كجم وجه واحد وتختلف حسب ظروف السطح

التخزين : 24 شهر من تاريخ الأنتاج مع مراعاة التخزين بعيدا عن اشعة الشمس المباشرة و في مكان جاف .



المواصفة القياسية رقم 6623 لسنة 2020

اكسترا باست Extra Paste

الوصف: معجون حوائط خارجي وداخلي جاهز للأستعمال ذو اساس أكريليك.

الإستخدام : يستخدم لتنعيم الأسطح وتجهيزها للحصول على أسطح نموذجية عالية الجودة وهو صالح لجميع الأسطح الأسمنتية والخرسانية.

يجب ان يكون السطح جافا و نظيفا وخالي من أي مواد عالقة به سواء اتربة أو زيوت أو شحوم .

للأسطح المدهونة سلفا يجب ان ينظف السطح جيدا ليزالة الدهان القديم .

يتم عمل الوجهة الأول بواسطة سكينه المعجون العادية وفي حالة الأسطح الناعمة يكفي وجه واحد وفي حالة الأسطح الخشنة تزداد الى وجهين.

يراعي تركه ساعتين للجفاف بين طبقات المعجون المتتالية

يتم صنفرة الأسطح بين الأوجه بعد الجفاف للحصول على وجهه ناعم خالي من اي عيوب .




نظام الدهان الداخلي :

- وجه توسيل
- 2 سكينه اكسترا باست
- 2 وجه اكسترا لاست

معدل الفرد الاسترشادي : من 5 إلى 1 كجم لكل متر مربع وتختلف حسب ظروف السطح

التخزين : 12 شهر من تاريخ الأنتاج مع مراعاة التخزين بعيدا عن اشعة الشمس المباشرة و في مكان جاف .

بعض الشهادات والإختبارات والإعتمادات الحاصلة عليها شركة توييتي تريد

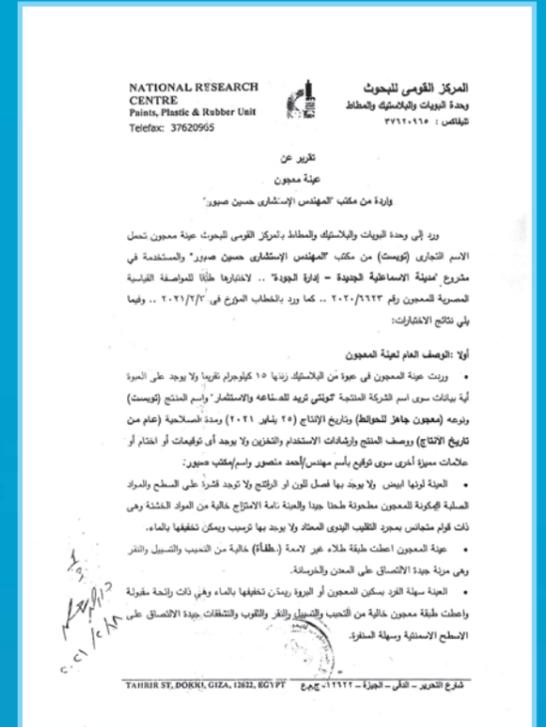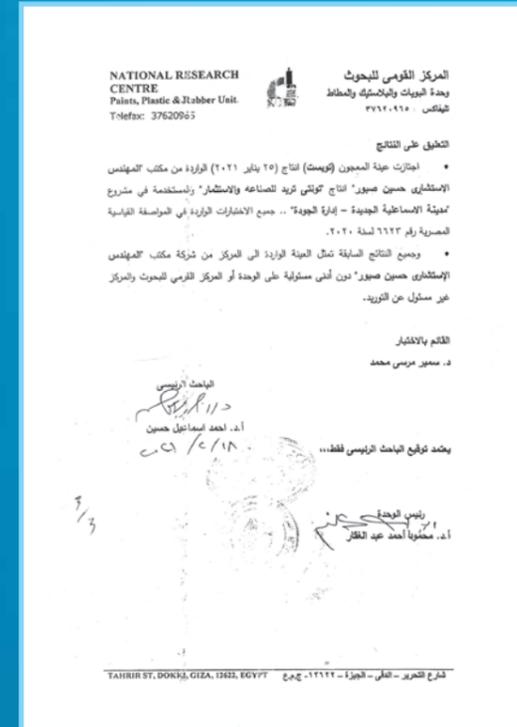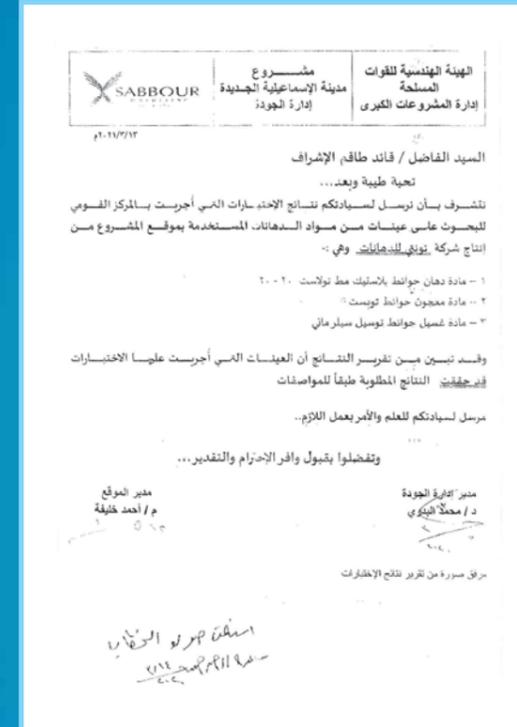

توميكس TOMIX



الوصف : تغطية أسمنتية للواجهات الخارجية مزخرفة مقاومة للعوامل الجوية بألوان طبيعية ذات ثبات عالي يتم استخدامها بطريقة يدوية أو بواسطة ماكينة الرش .
التركيب : تتكون من مواد لاصقة عالية الجودة ومجموعة من الإضافات المختارة بعناية فائقة .

الخصائص :

- طبيعي وسهل التشغيل .
- يعطي شكل زخرفي رائع .
- مقاوم للأملح السطحية بصورة أعلى من باقي المنتجات المماثلة .
- ذو معدلات إنتاجية عالية .

الألوان : مدى واسع من الألوان طبقا للكارتلة ويمكن تصنيع ألوان خاصة .

السمك : من 1 إلى 3 مم حسب حجم الكوارتز المستخدم .

زمن الجفاف السطحي : 20 – 30 دقيقة حسب درجة الحرارة عند التطبيق .

إعداد السطح : يتم تنظيف السطح جيدا والتأكد من خلوة من أي مواد غريبة .

الإستخدام :

- يتم إضافة من 6:5 لتر ماء مع شيكارة من المنتج بصورة تدريجية في وعاء واحد والتقليب الجيد .

- يتم التطبيق يدويا أو بواسطة آلة الرش

- يتم عمل الشكل الزخرفي بواسطة الفرطاسة بعد فرد المنتج على الحائط .

معدل الفرد من 2,5 إلى 3 كجم لكل متر لسمك 1 مم وتختلف حسب السمك وحالة السطح و تختلف نسبة التغطية طبقا لسمك الحصى .

التخزين : 12 شهر من تاريخ الإنتاج مع مراعاة التخزين بعيدا عن اشعة الشمس المباشرة و في مكان جاف .



Test and Then Trust

تصنيع وتعبئة شركة توينتي تريند للصناعة والاستثمار

العنوان الاسماعيلية / فايد / منشية السلام

خدمة العملاء 01101006002

01101006003

twenty_trade@hotmail.com

www.twentypaints.com

جرافيتو أكريليك GRAVITO ACRYLIK



الوصف : تغطية أكريلكية ملونة فائقة الجودة للواجهات الخارجية مزخرفة ذات مقاومة عالية للعوامل الجوية بألوان طبيعية ذات ثبات عالي .
التركيب : ذو أساس أستيرين أكريليك والعديد من المواد الكيميائية عالية الجودة ومجموعة من الإضافات المختارة بعناية فائقة التي تعمل على سهولة التشغيل والمرونة وقوة التماسك ومقاوم للاحتكاك والخدش .
الخصائص :

- طبيعي وسهل التشغيل لايحتاج لأي إضافات .

- يعطي شكل زخرفي رائع .

- ذو معدلات إنتاجية عالية .

- يمتاز بقبالية عالية للفسيل ولايتأثر بالرطوبة والرشح لأنه بأساس الاكريليك

- مقاوم للظروف الجوية القاسية من أشعة الشمس و المطر والاشعة

الفوق بنفسجية ومقاومة عالية للاحتكاك والخدش

الألوان : مدى واسع من الألوان طبقا للكارتلة ويمكن تصنيع ألوان خاصة .

السمك : من 1 إلى 3 مم حسب حجم الكوارتز المستخدم .

زمن الجفاف السطحي : 20 – 30 دقيقة حسب درجة الحرارة عند التطبيق .

إعداد السطح : يتم تنظيف السطح جيدا والتأكد من خلوة من أي مواد غريبة .

الإستخدام :

- يتم التطبيق يدويا أو بواسطة آلة الرش

- يتم عمل الشكل الزخرفي بواسطة الفرطاسة بعد فرد المنتج على الحائط .

معدل الفرد : من 3 إلى 4 كجم لكل متر لسمك 1 مم وتختلف حسب السمك وحالة السطح

و تختلف نسبة التغطية طبقا لسمك الحصى .

التخزين : 12 شهر من تاريخ الإنتاج مع مراعاة التخزين بعيدا عن اشعة الشمس المباشرة

وفي مكان جاف .

توبست 2 PASTE



الوصف : عبارة عن معجون حوائط داخلي جاهز للاستعمال ذو اساس أكريليك .
الإستخدام : يستخدم لتنعيم الأسطح وتجهيزها للحصول على أسطح نموذجية عالية الجودة وهو صالح لجميع الأسطح الأسمنتية والخرسانية .
يجب ان يكون السطح جافا ونظيفا وخالي من أي مواد عالقة به سواء اترية أو زيوت أو شحوم .

للأسطح المدهونة سلفا يجب ان ينظف السطح جيدا لإزالة الدهان القديم .

يتم عمل الوجهة الأول بواسطة سكين المعجون العادية وفي حالة الأسطح الناعمة

يكفي وجه واحد وفي حالة الأسطح الخشنة تزداد الى وجهين .

يراعى تركه ساعتين للجفاف بين طبقات المعجون المتتالية

يتم صنفرة الأسطح بين الأوجه بعد الجفاف للحصول على وجه ناعم خالي من اي عيوب .

نظام الدهان الداخلي :

- وجه توسيل

- 2 سكينه توباست

- 2 وجه تولاست

معدل الفرد الاسترشادي : من 5 إلى 1 كجم لكل متر مربع وتختلف حسب ظروف السطح

التخزين : 12 شهر من تاريخ الإنتاج مع مراعاة التخزين بعيدا عن اشعة الشمس المباشرة

وفي مكان جاف .

المواصفة القياسية رقم 6623 لسنة 2020